


LÄTTBYGGDA
GRILLAR OCH UTESPISAR
MED LECA MURBLOCK

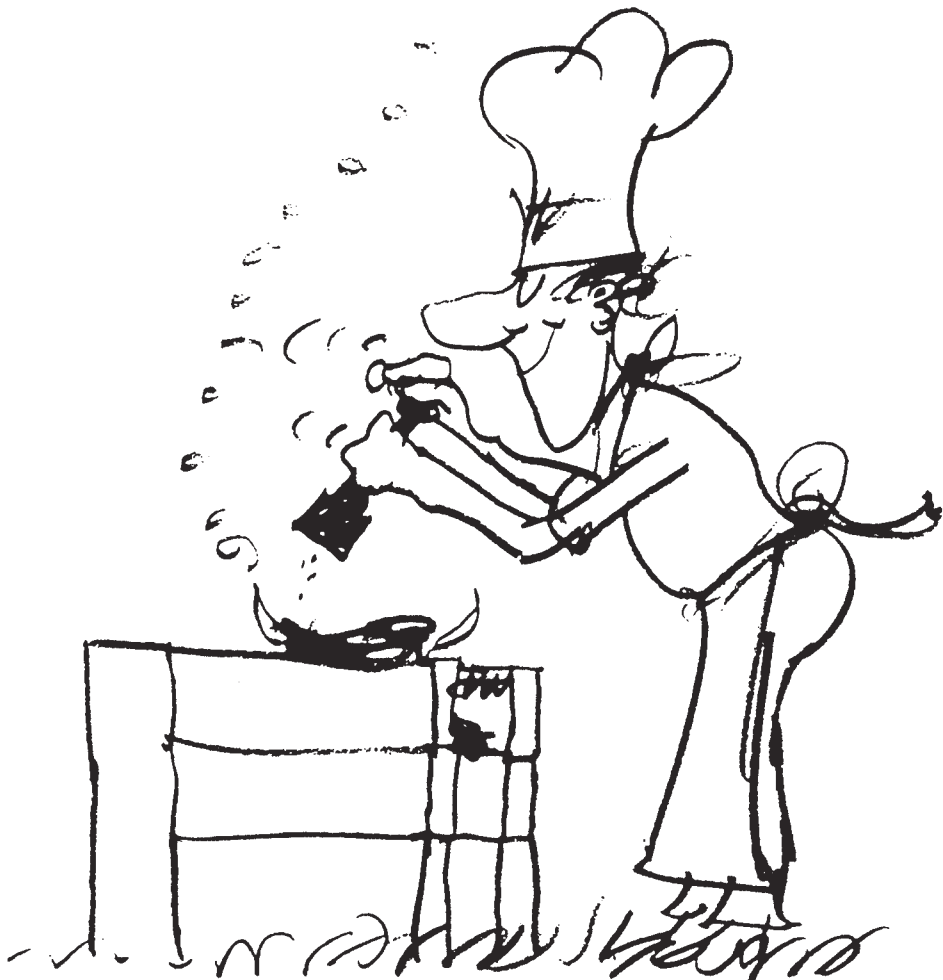

Med LECA murblock är det enkelt att själv bygga en praktisk grill eller mysig utespis. LECA murblock har låg vikt och välanpassade mått som gör att arbetet går lätt och snabbt. Här får du förslag till olika modeller.

Grundförhållande – fundament

Ett utearrangemang måste grundläggas på riktigt sätt för att undvika rörelser i konstruktionen. Vid tjälfarlig mark schaktas till frostfritt djup och återfylls till cirka 300 mm under markytan med makadam eller likvärdigt. Vid icke tjälfarlig mark avschaktas matjorden helt, dock minst 300 mm under markytan.

På färdigställt underlag gjuts en 150 mm tjock betongplatta, som korsarmeras med ex. Bi-stål, Bi 40 # 200 mm. På god undergrund kan, som alternativ till betongplatta, första skiftet utföras med LECA U-block som armeras och fylls med betong.

Murning – armering


På betongplattan muras en ram av 150 mm breda murblock. Som murbruk används traditionellt murbruk typ B, ex. Gullex murcement A och mursand i blandningsförhållande 1:5 alternativt färdigblandat torrbruk B. Blocken muras i förband efter murarsnöre med en fogtjocklek av cirka 10 mm. Första och sista skift armeras med ett Bi-stål, Bi 40E. Utrymmet innanför "ramen" fylls med exempelvis makadam utom i planteringsutrymmena. Spis- och grillbotten avjämnas med bruk som underlag för eldfast tegel.


Murning av eldfast tegel

Eldstadens botten (och eventuellt även sidorna) inklädes med eldfast tegel. Beträffande murningsförfarandet hänvisas till fabrikantens anvisningar.

Ytbehandling

En utespis eller grill av LECA murblock kan lämnas obehandlad. Horisontella blockytor skall dock skyddas. Ett bra fuktskydd erhålls om ytorna avtäcks med plåt. Vid målning görs detta lämpligen med cementfärg eller silikatfärg.

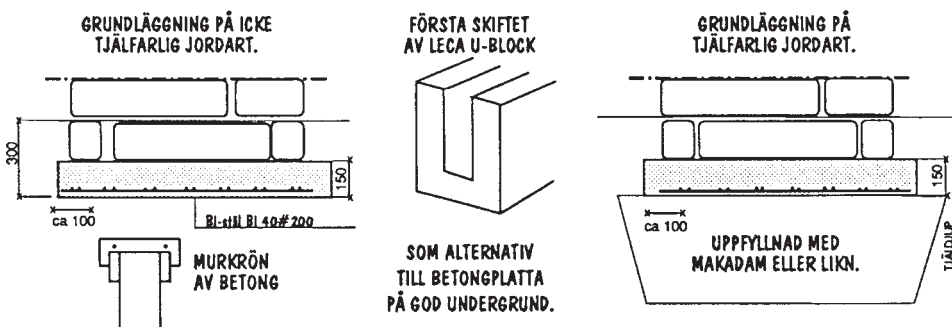

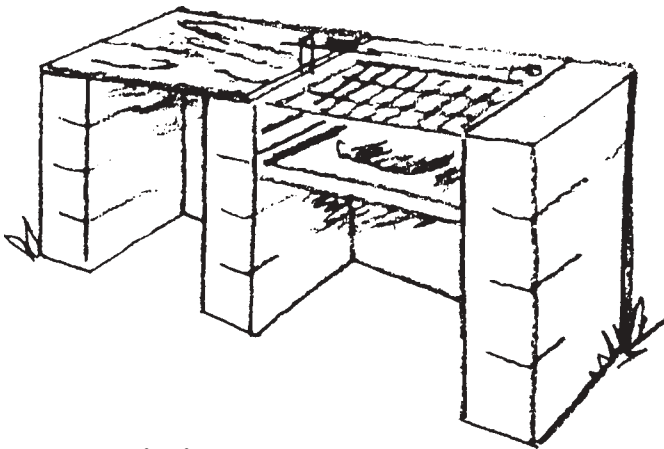

FALSTERBO

Materialåtgång






C:a 25 st LECA murblock 150x190x590 mm

C:a 50 liter murbruk, typ B


C:a 15 m Bi-stål, Bi 40E

Upplagsplatta (skärbräda) tillverkas efter
mått på platsen och i önskat material.

Asklåda och grillgaller tillverkas efter mått på
platsen.

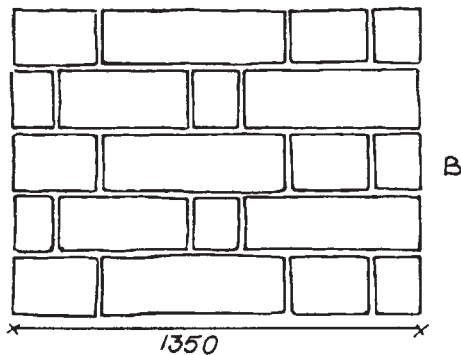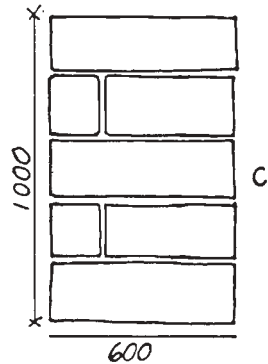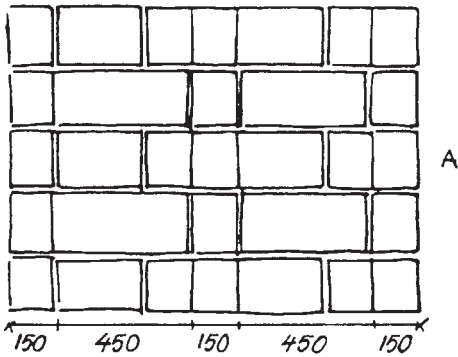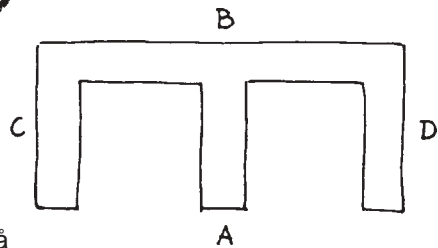

BÅSTAD

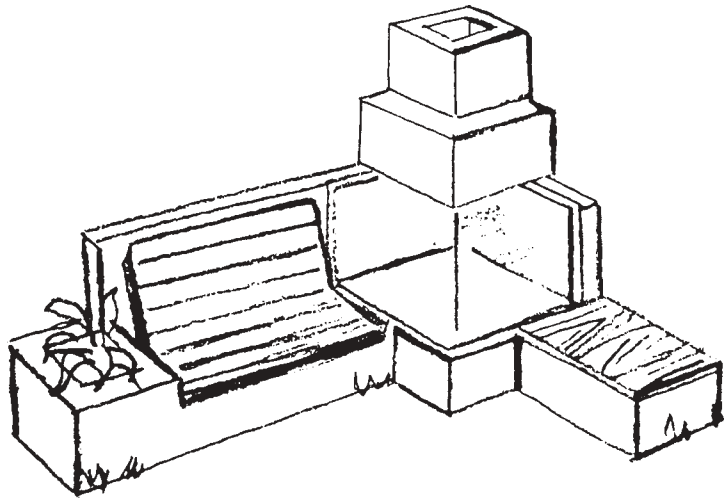

Materialåtgång

C:a 110 st LECA murblock 150x190x590 mm






C:a 240 liter murbruk, typ B

C:a 65 m Bi-stål, Bi 40E


Ram av L-stål med stödben.

Mått tages på plats.

Eldfast tegel efter mått på plats.

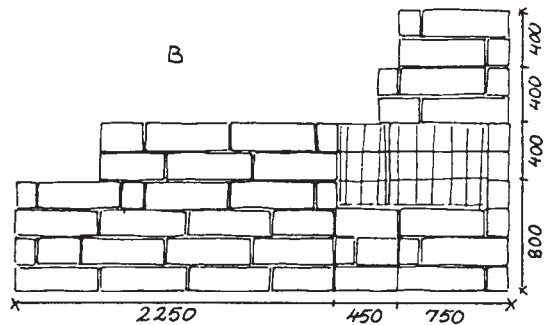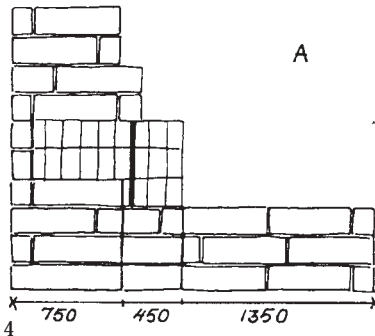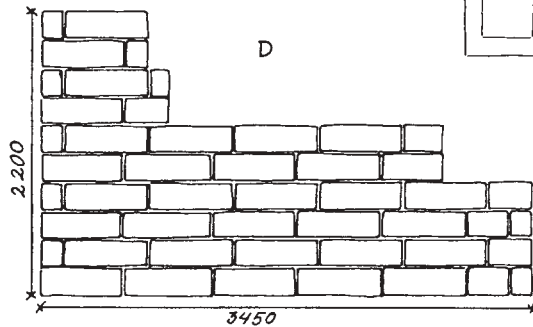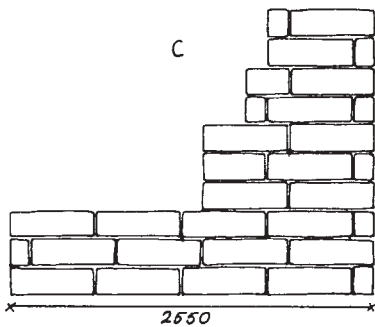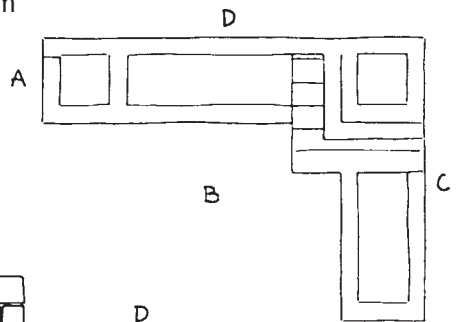

TYLÖSAND

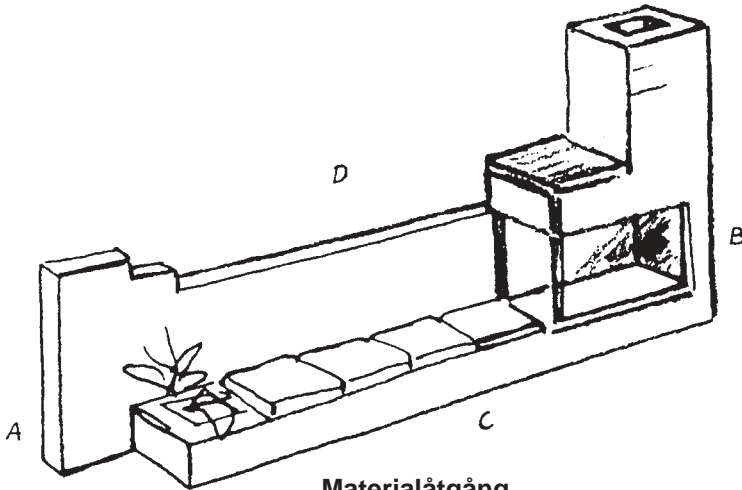

Materialåtgång

C:a 95 st LECA murblock 150x190x590 mm

C:a 200 liter murbruk, typ B





C:a 45 m Bi-stål, Bi 40E

Ram av L-stål med stödben.


Mått tages på plats.

Eldfast tegel efter mått på plats.

Nisch i önskat material och storlek.

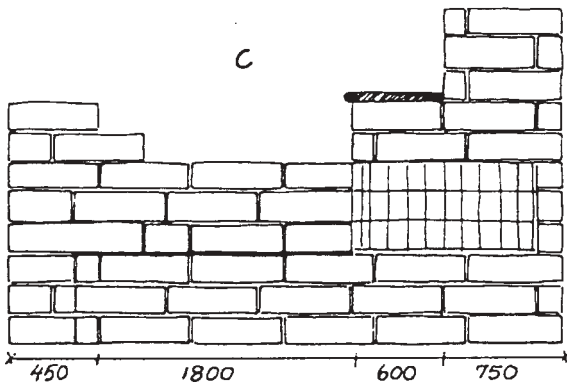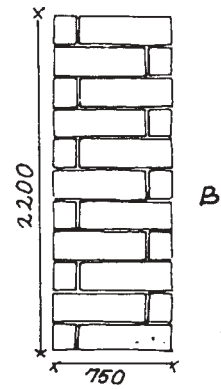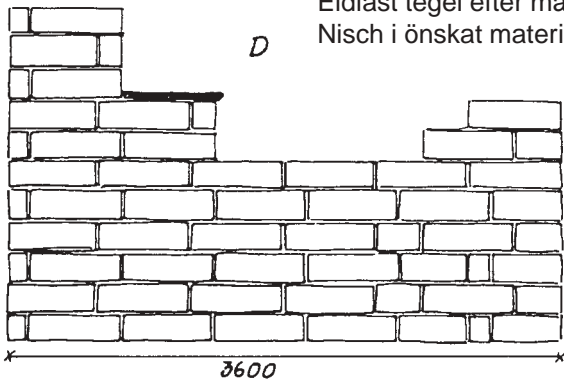

SKANÖR

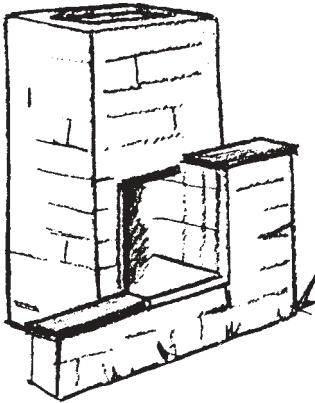

Materialåtgång






C:a 60 st LECA murblock 150x190x590 mm

C:a 130 liter murbruk, typ B


C:a 20 m Bi-stål, Bi 40E

Eldfast tegel efter mått på plats.

Nischer i önskat material och storlek.

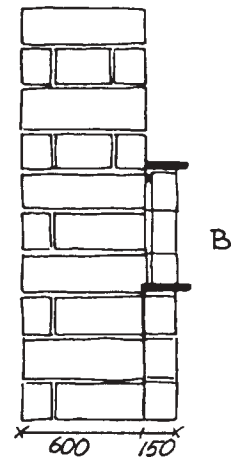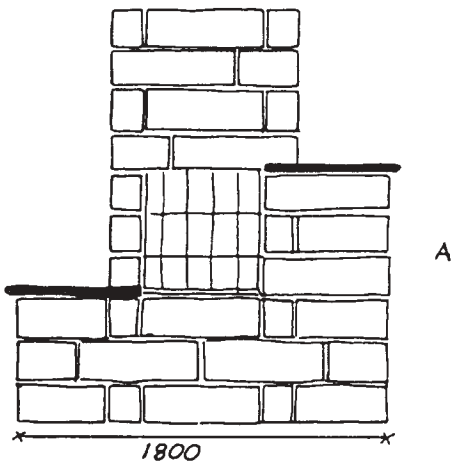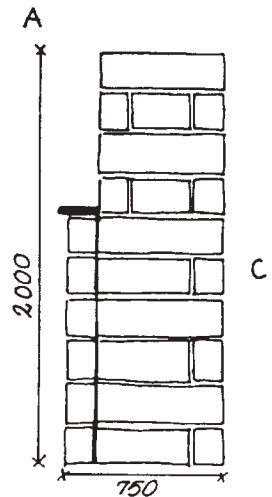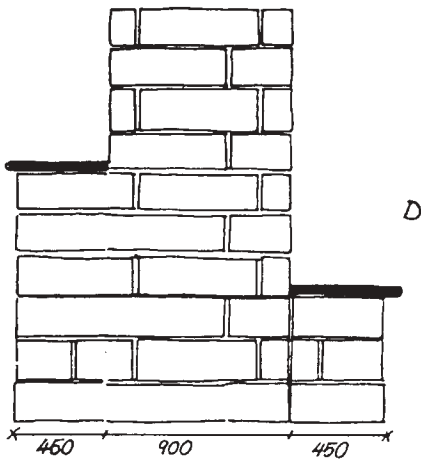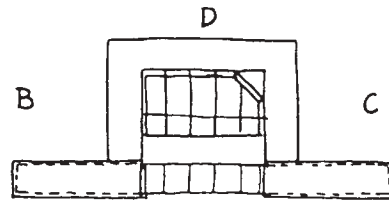

TOREKOV

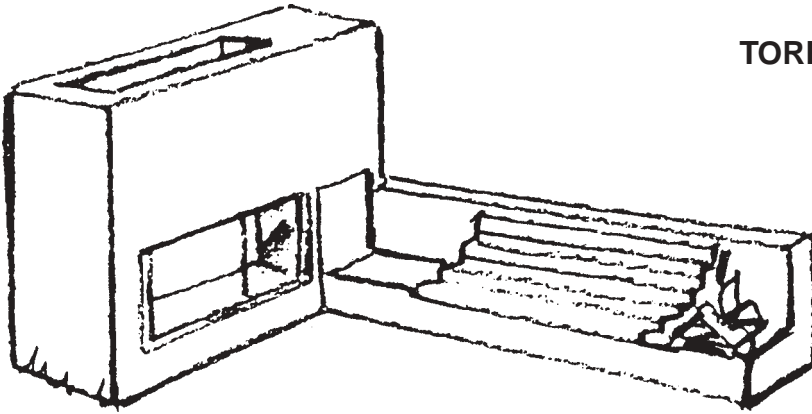

Materialåtgång

C:a 120 st LECA murblock 150x190x590 mm






C:a 250 liter murbruk, typ B

C:a 60 m Bi-stål. Bi 40E

L-stål med stödben efter mått på plats.

Eldfast tegel efter mått på plats.

Nisch i önskat material och storlek.

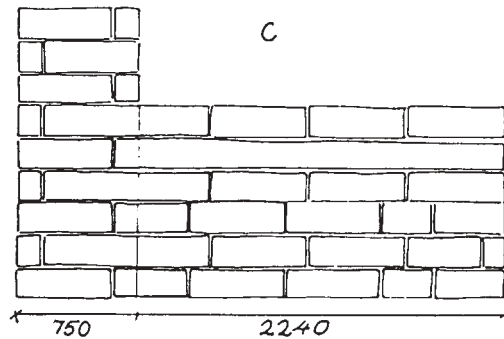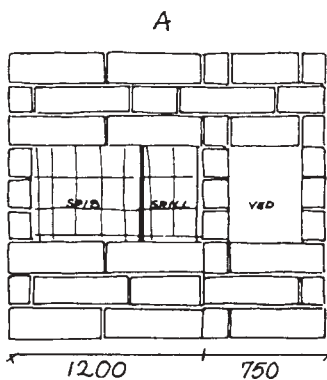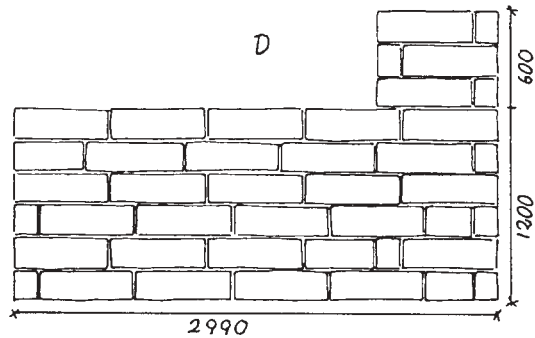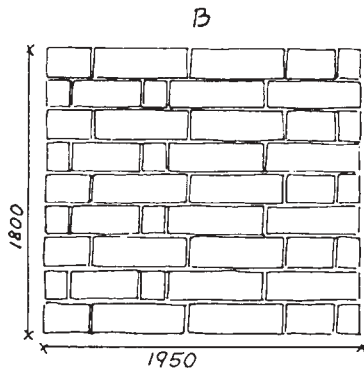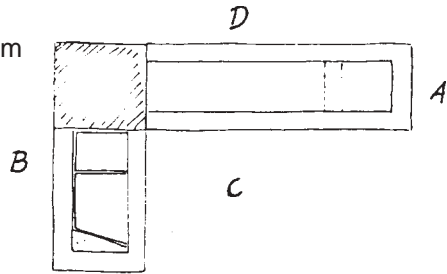



LECA MURBLOCK
– det naturliga valet av byggmaterial –

Eftersom det råder olika förhållanden och förutsättningar i varje enskilt fall, kan Maxit inte ansvara för annat än att den information som här lämnas är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Maxits ansvar (vare sig detta särskilt påpekats eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



Rö - 762 93 Rimbo
Telefon: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60
www.nystromscement.se
info@nystromscement.se